



Gemeente
Drechterland

Zaaknummer: 836920
Uw kenmerk: 4915803
Ons kenmerk: OV 20200012
Behandeld door: [redacted]

Geldmaat B.V.
[redacted]
Postbus 224
7550 AE Hengelo Ov

Bijlage(n): Diverse

VERZONDEN 11 FEB. 2020

Datum:
Onderwerp: Omgevingsvergunning voor het vervangen van de handelsreclame

Geachte [redacted]

Op 28 januari 2020 heeft u een aanvraag ingediend voor het vervangen van de handelsreclame op het perceel Streekweg [redacted] te HOOGKARSPEL. Wij sturen u hierbij de omgevingsvergunning. Ook informeren wij u in deze brief over de kosten van uw omgevingsvergunning en over de verdere werkwijze.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van deze omgevingsvergunningaanvraag bent u volgens de Legesverordening van de gemeente Drechterland onderstaande leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor binnenkort een nota. In de nota staat de bezwaarmogelijkheid tegen het besluit tot het betalen van de leges.

Soort leges	Bedrag
Activiteit bouwen (2.3.1.1)	€ 259,95
Welstandscommissie	€ 40,00
Totaal	€ 299,95

Met vriendelijke groet,
[redacted] gemeester en wethouders,

[redacted]
[redacted] vergunningen afdeling Ruimte

Kopie aan:
- Gemachtigde: VIM Group Brand Implementation B.V., Postbus 224, 7550AE Hengelo

Omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Zaaknummer: 836920
OV nummer: OV 20200012

Datum besluit: 6 februari 2020
Datum verzending:
VERZONDEN 11 FEB. 2020

Gegevens van de aanvrager / aanvraag

Naam: Geldmaat B.V.
Adres: Postbus 224, 7550 AE, Hengelo Ov
Datum ontvangst aanvraag: 28 januari 2020
Omschrijving aanvraag: het vervangen van de handelsreclame

Gegevens van het perceel waarop de aanvraag is gericht

Adres: Streekweg  te Hoogkarspel

Besluit

Wij besluiten de gevraagde omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, behoudens rechten van derden, te verlenen voor de activiteiten:

- bouwen (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij deze beschikking behorende gewaarmerkte bescheiden en voorwaarden.

Procedure

Aan deze beschikking zijn de volgende overwegingen verbonden.

Op de voorbereiding van deze beschikking is op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de reguliere procedure van toepassing.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is in behandeling genomen omdat deze voldoet aan de indieningsvereisten van de ministeriële Regeling omgevingsrecht.

Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Bestemmingsplan

Het bouwplan past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan Centrum Hoogkarspel 2013.

Beoordeling welstand

Het bouwplan is op 6 februari 2020 voorgelegd aan de welstandscommissie en die heeft ons geadviseerd akkoord te gaan met het bouwplan.

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en er is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij behorende gegevens zijn getoetst aan de bouwverordening Drechterland en er is aannemelijk gemaakt dat wordt voldaan aan de voorschriften.



De vergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Kennisgeving starten van bouwwerkzaamheden

De toezichthouder van de afdeling Ruimte, dient ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden via mailadres ruimte@sed-wf.nl in kennis te worden gesteld.

Gereedmelding van de bouwwerkzaamheden

De toezichthouder van de afdeling Ruimte moet binnen één week na afronding van de bouwwerkzaamheden bericht worden via mailadres ruimte@sed-wf.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken bijgevoegd.

	<i>Omschrijving</i>	<i>Datum ingekomen:</i>
1.	Aanvraagformulier omgevingsvergunning	28 januari 2020
2.	Tekeningenboekje A3	28 januari 2020

Ondertekening

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders,



vergunningen afdeling Ruimte

Inwerkingtreding

Op grond van artikel 6.1 lid 1 van de Wabo treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking aan de aanvrager.

Bezwarenclausule

Bezwaarmogelijkheid college

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9, 1616 ZG, Hoogkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

- uw naam, adres
- de datum
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en – indien van toepassing – uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Zo'n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Voorschriften

Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo)

Algemeen

Bij de aan u verleende omgevingsvergunning horen de onderstaande bouwvoorschriften c.q. aandachtspunten voor zover deze voor uw bouwwerk van toepassing zijn:

- a. Het bouwen dient te geschieden in overeenstemming met de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit;
- b. De houder moet ervoor zorg dragen, dat de complete omgevingsvergunning, dus zoals deze door hem of haar in zijn geheel is ontvangen, te allen tijde op het werk aanwezig is en op verzoek van de medewerker afdeling Ruimte er inzage wordt gegeven. Dit mag uiteraard een kopie exemplaar zijn;
- c. Schade aan gemeente-eigendommen die voortvloeien uit de bouwwerkzaamheden zal voor rekening van de aanvrager of namens de gemeente worden hersteld. De vergunninghouder kan, als er al schade is aan gemeente-eigendommen, vragen om een vooropname door de toezichthouder van de afdeling Ruimte via mailadres ruimte@sed-wf.nl.

Intrekken vergunning

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning intrekken, indien:

- a. Binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen begin met de bouwwerkzaamheden is gemaakt;
- b. Tussen het begin en het einde van de bouwwerkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.

Veiligheid op het bouwterrein

Het bouwen en het verrichten van alles wat daarmee in verband staat, moet geschieden op veilige wijze, onder meer zodanig dat de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen ten behoeve van de in de weg gelegen werken en de weggebruikers en ten behoeve van naburige bouwwerken, open erven en terreinen en hun gebruikers.

Afscheiding van het bouwterrein

Het plaatsen van afscheidingen van het bouwterrein dient als volgt plaats te vinden:

- a. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of andere werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden indien schade, gevaar of hinder te duchten is;
- b. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zo zijn geplaatst en ingericht dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt en de toegang tot de brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, niet wordt belemmerd. Indien het niet mogelijk is om aan het bouwproces uitvoering te geven zonder dat daartoe hiervoor genoemde

hinder zal ontstaan, dient u tijdig met de gemeente afspraken te maken opdat een en ander naar behoren is afgekaderd ten aanzien van de borging van veiligheid en daartoe dienende alternatieve voorzieningen.

Bouwplaatsinrichting

Nabij ieder gebouw moet een opstelplaats voor brandweerauto's aanwezig zijn zodat een doeltreffende verbinding tussen die auto's en de bluswatervoorziening kan worden gelegd. Bij de afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening moet worden zorg gedragen voor een doeltreffende niet-openbare bluswatervoorziening welke voldoet aan de eisen, zoals gesteld in de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid. Het een en ander dient vooraf aan de aanvang van de bouwactiviteiten ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd te worden. Met de bouwwerkzaamheden mag geen aanvang genomen worden voordat hieraan goedkeuring door de toezichthouder van de afdeling Ruimte is gegeven via mailadres ruimte@sed-wf.nl.

Opslaan bouwmaterialen, machines en keten

Aangevoerde bouw materiaal, materieel en keten dienen op het bouwperceel te worden opgeslagen. Voor zover dit niet mogelijk is en gebruik moet worden gemaakt van gronden die eigendom zijn van de gemeente dient hierover contact opgenomen te worden met de toezichthouder van de afdeling Ruimte via mailadres ruimte@sed-wf.nl.

Bouwafval

Het bouwafval moet op de bouwplaats ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

- a. gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst (Eural);
- b. steenwol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- c. glaswol, mits dit meer dan 1 m³ per bouwproject bedraagt;
- d. overig afval.

Indien het overige afval, als bedoeld in sub d, uit meer dan één afvalstof bestaat, moet het worden afgevoerd naar een inrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen.

Het overige afval dat uit één afvalstof bestaat, evenals de fracties steen- en glaswol, moeten worden afgevoerd naar een bewerkingsinrichting of verwerkingsinrichting, dan wel een inzamelaar die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen.

Indien de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject minder bedraagt dan de inhoud van één container van 10 m³, mag degene die bedrijfsmatig bouwwerkzaamheden verricht, dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor tijdelijke opslag.

Nog aan te vragen vergunningen en/of meldingen of overige toestemmingen


Nutsbedrijven/Klic melding

Voor inlichtingen over kabels en leidingen dient de aanvrager zich vroegtijdig op de hoogte te stellen bij de diverse nutsbedrijven.

Burenrecht

Wij adviseren u voor aanvang van de werkzaamheden uw buren te informeren over uw bouwplannen.

Indien u, om uw bouwplan te realiseren, gebruik moet maken van het erf van uw buren adviseren wij u om voor aanvang van de werkzaamheden toestemming te vragen voor het gebruik van hun erf.

Formulierversie
2019.01

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	4915803
Aanvraagnaam	GSN Hoogkarspel - 1616003
Uw referentiecode	GSN Hoogkarspel - 1616003

Ingediend op	28-01-2020
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	vervangen handelsreclame
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	nvt
Bijlagen n.v.t. of al bekend	nvt

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Drechterland
Bezoekadres:	Raadhuisplein 1 1616 AV Hoogkarspel
Postadres:	Postbus 9 1616 ZG Hoogkarspel
Telefoonnummer:	0228-352352
E-mailadres:	omgevingsvergunning@drechterland.nl
Website:	www.drechterland.nl
Contactpersoon:	afdeling Ruimte
Bereikbaar op:	ma-vrij 8:30 - 17:00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Reclame plaatsen

- Bouwen

Bijlagen

Kosten

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	51948087
Vestigingsnummer	000021922470
(Statutaire) naam	Geldmaat B.V.
Handelsnaam	Geldmaat B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	J
Voorletters	J
Voorvoegsels	J
Achternaam	J
Functie	J

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	1381MZ
Huisnummer	4
Huisletter	a
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	van Houten Industriepark
Woonplaats	Weesp

4 Correspondentieadres

Postbus	224
Postcode	7550AE
Plaats	Hengelo

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	074-2020400
Faxnummer	-
E-mailadres	vergunningen@vim-group.com

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	59111941
Vestigingsnummer	000028431359
(Statutaire) naam	VIM Group Brand Implementation B.V.
Handelsnaam	VIM Group B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht	
Voorletters	J
Voorvoegsels	-
Achternaam	J
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7555RJ
Huisnummer	800
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	F. Hazemeijerstraat
Woonplaats	Hengelo

4 Correspondentieadres

Postbus	224
Postcode	7550AE
Plaats	Hengelo

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	074-
Faxnummer	-
E-mailadres	vergunningen@vim-group.com

6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- ☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Locatie

1 Adres

Postcode

J

Huisnummer

J

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Streekweg

Plaatsnaam

Hoogkarspel

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja

☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

☐ U bent eigenaar van het perceel

☐ U bent erfpachter van het perceel

☒ U bent huurder van het perceel

☐ Anders

Bouwen

Reclame plaatsen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☒ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting

-

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Hoofdgebouw

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde oppervlakte van het terrein na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

- ☐ Ja
☒ Nee

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja
☒ Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor gebruikt.

geldautomaat

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?

- ☐ Wonen
☒ Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk geldautomaat
voor gaat gebruiken.

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m² in hele getallen in.

Gebruiksfunctie	Aantal personen	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Verblijfsoppervlakte (m ²)
Bijeenkomst			
Cel			
Gezondheidszorg			
Industrie			
Kantoor			
Logies			
Onderwijs			
Sport			
Winkel			
Overige gebruiksfuncties			

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee



Formulierversie
2019.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
SN-MicosLocID1616003-Hoogkarspel-V02_.pdf	GSN-MicosLocID-1616003-Hoogkarspel-V02.pdf	Anders	2020-01-28	In behandeling
machtiging_Geldmaat_.pdf	machtiging Geldmaat.pdf	Anders	2020-01-28	In behandeling

Formulierversie
2019.01

Kosten

Bouwen

Reclame plaatsen

Wat zijn de geschatte kosten in euro's (exclusief BTW)?

€

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)?

€

Geldmaat

Streekweg 224
1616AN Hoogkarspel


Version: V0-2
Date: 02-12-2019

No rights can be claimed from this location plan. The design is solely to be used for price calculations and a possible planning permission. These are not constructive drawings. The object is designed for normal use. The measurements as indicated may differ slightly in reality. This location plan is subject to change depending on a technical survey.



Overview & Kadastrale kaart

Streekweg [REDACTED] Hoogkarspel

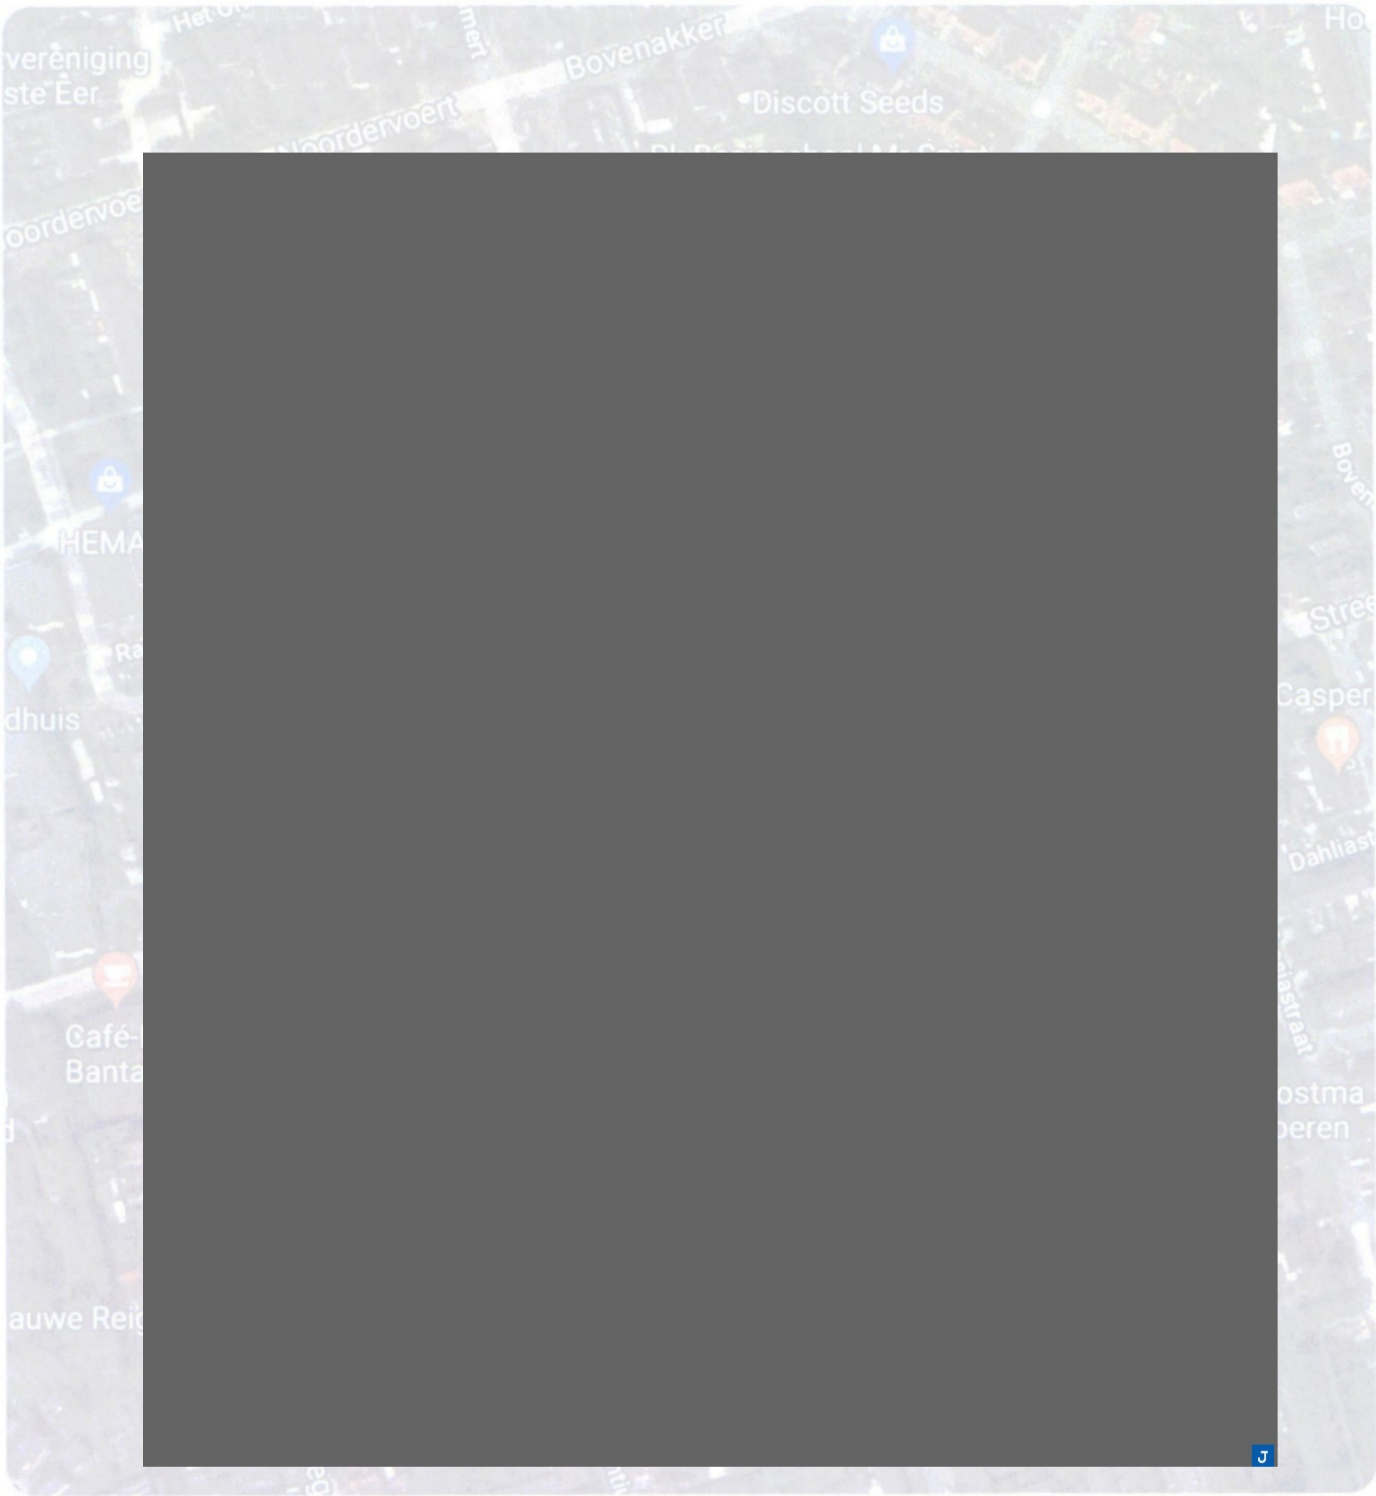

Aanzicht locatie

Streekweg [redacted], [redacted] Hoogkarspel



Aanvullende informatie (bxh)

Signage elementen

Frame ATM NCR 6625	920mm x 895mm
Enkelzijdige lichtbak ATM 550	550mm x 550mm

Onderkant omlijsting
tot aan maaiveld: +/- 950mm

Onderkant lichtbak
tot aan maaiveld: +/- 3000mm

Demontage SBM+Brievenbus

Streekweg [REDACTED] Hoogkarspel



Frame ATM NCR 6625

Kleuren en materialen



Product omschrijving

Technische tekening

FRAME ATM NCR 6625.pdf

Afmetingen

Breedte:	920mm
Hoogte:	895mm
Diepte:	119mm
Gewicht:	19kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit meerdere lagen.

De opbouw bestaat uit een aluminium muurplaat, met een RVS kap. De kap is voorzien van een gele kleur.

Het logo is een vinyl applicatie in zwart.

De gehele omlijsting wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting door middel van backlight met behulp van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 100 cd/m2

Kleuren


Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Frame ATM NCR 6625

Technische tekeningen (1/2)

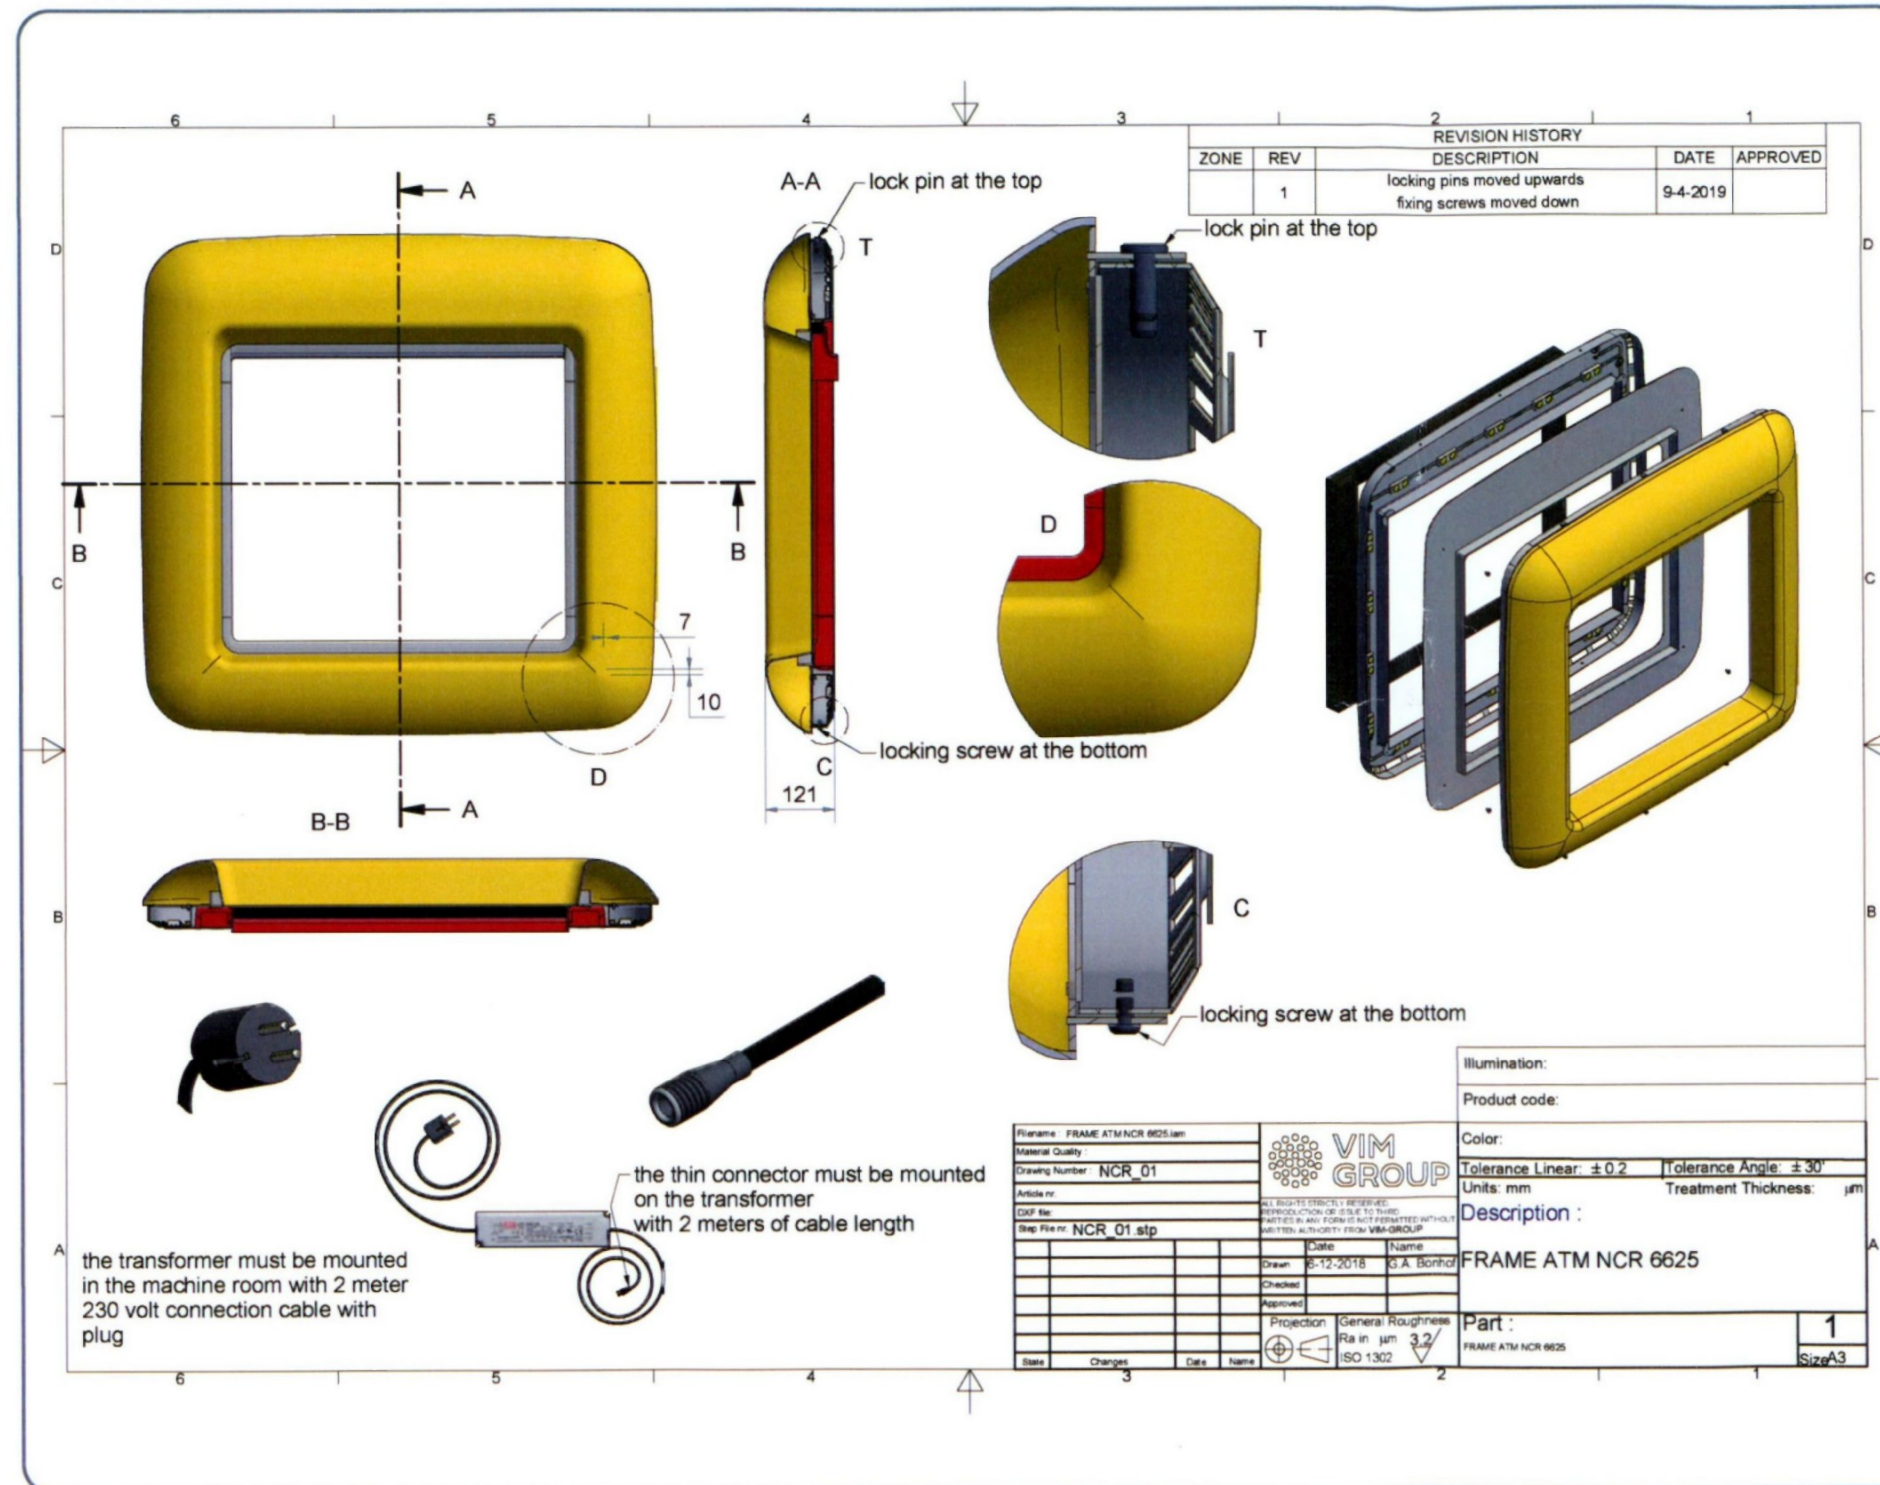

Product omschrijving

Technische tekening
FRAME ATM NCR 6625.pdf

Afmetingen

Breedte:	920mm
Hoogte:	895mm
Diepte:	119mm
Gewicht:	19kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit meerdere lagen.

De opbouw bestaat uit een aluminium muurplaat, met een RVS kap. De kap is voorzien van een gele kleur.

Het logo is een vinyl applicatie in zwart.

De gehele omlijsting wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting door middel van backlight met behulp van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 100 cd/m²

Kleuren


Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Frame ATM NCR 6625

Technische tekeningen (2/2)

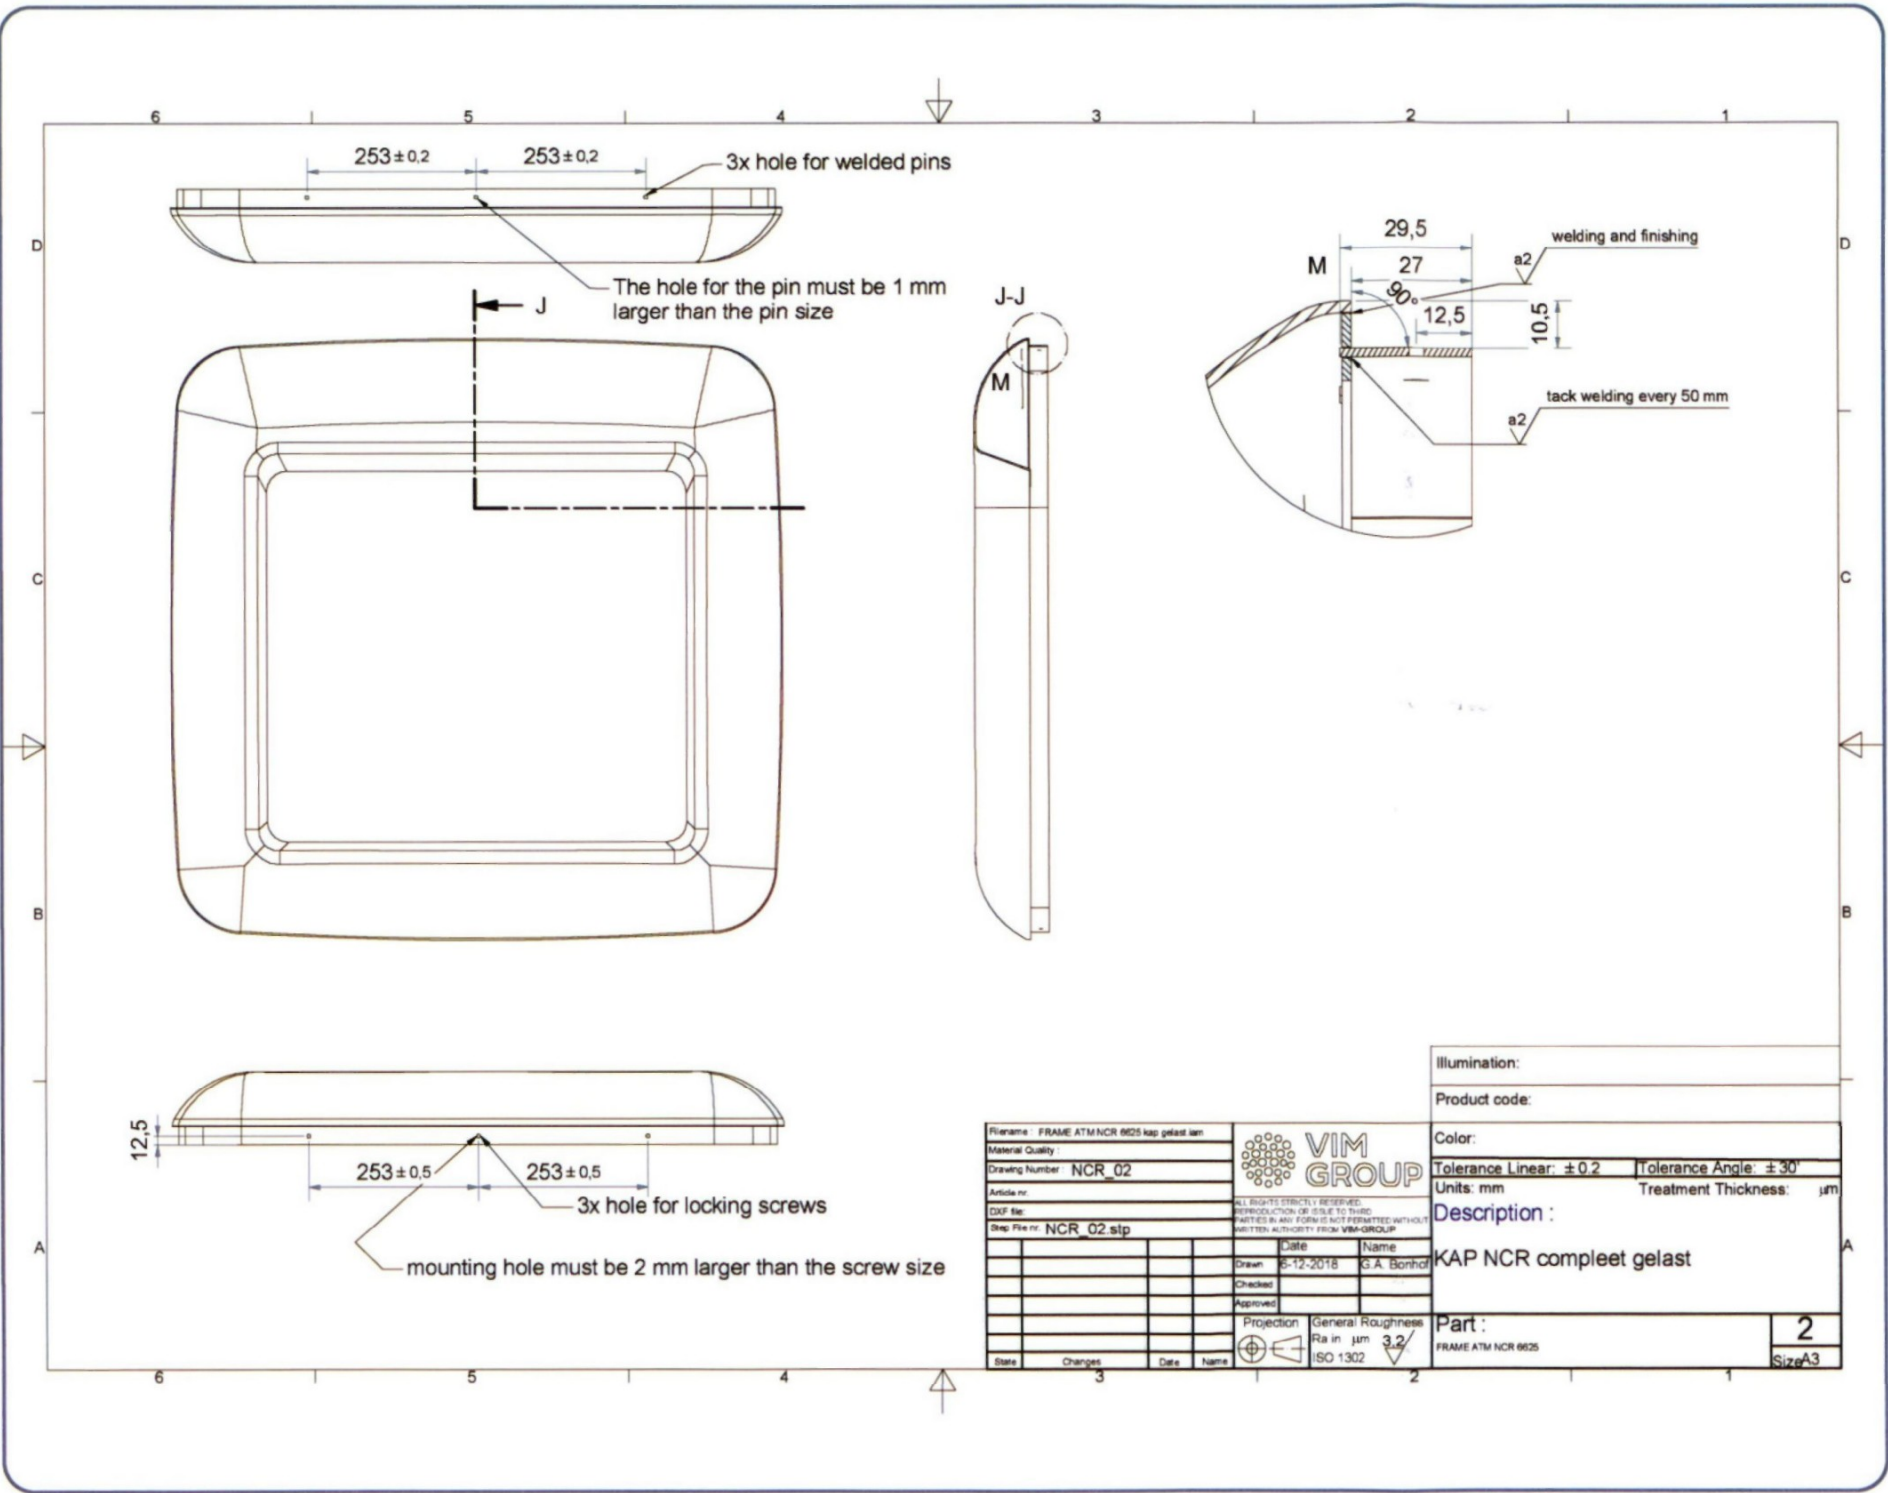

Product omschrijving

Technische tekening
FRAME ATM NCR 6625.pdf

Afmetingen
Breedte: 920mm
Hoogte: 895mm
Diepte: 119mm
Gewicht: 19kg

Productie
Het frame is opgebouwd uit meerdere lagen.

De opbouw bestaat uit een aluminium muurplaat, met een RVS kap. De kap is voorzien van een gele kleur.

Het logo is een vinyl applicatie in zwart.

De gehele omlijsting wordt voorzien van een anti graffiti laag.


Verlichting door middel van backlight met behulp van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 100 cd/m2

Kleuren
Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie
Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Frame ATM NCR 6625

Schematische constructie tekening en berekening

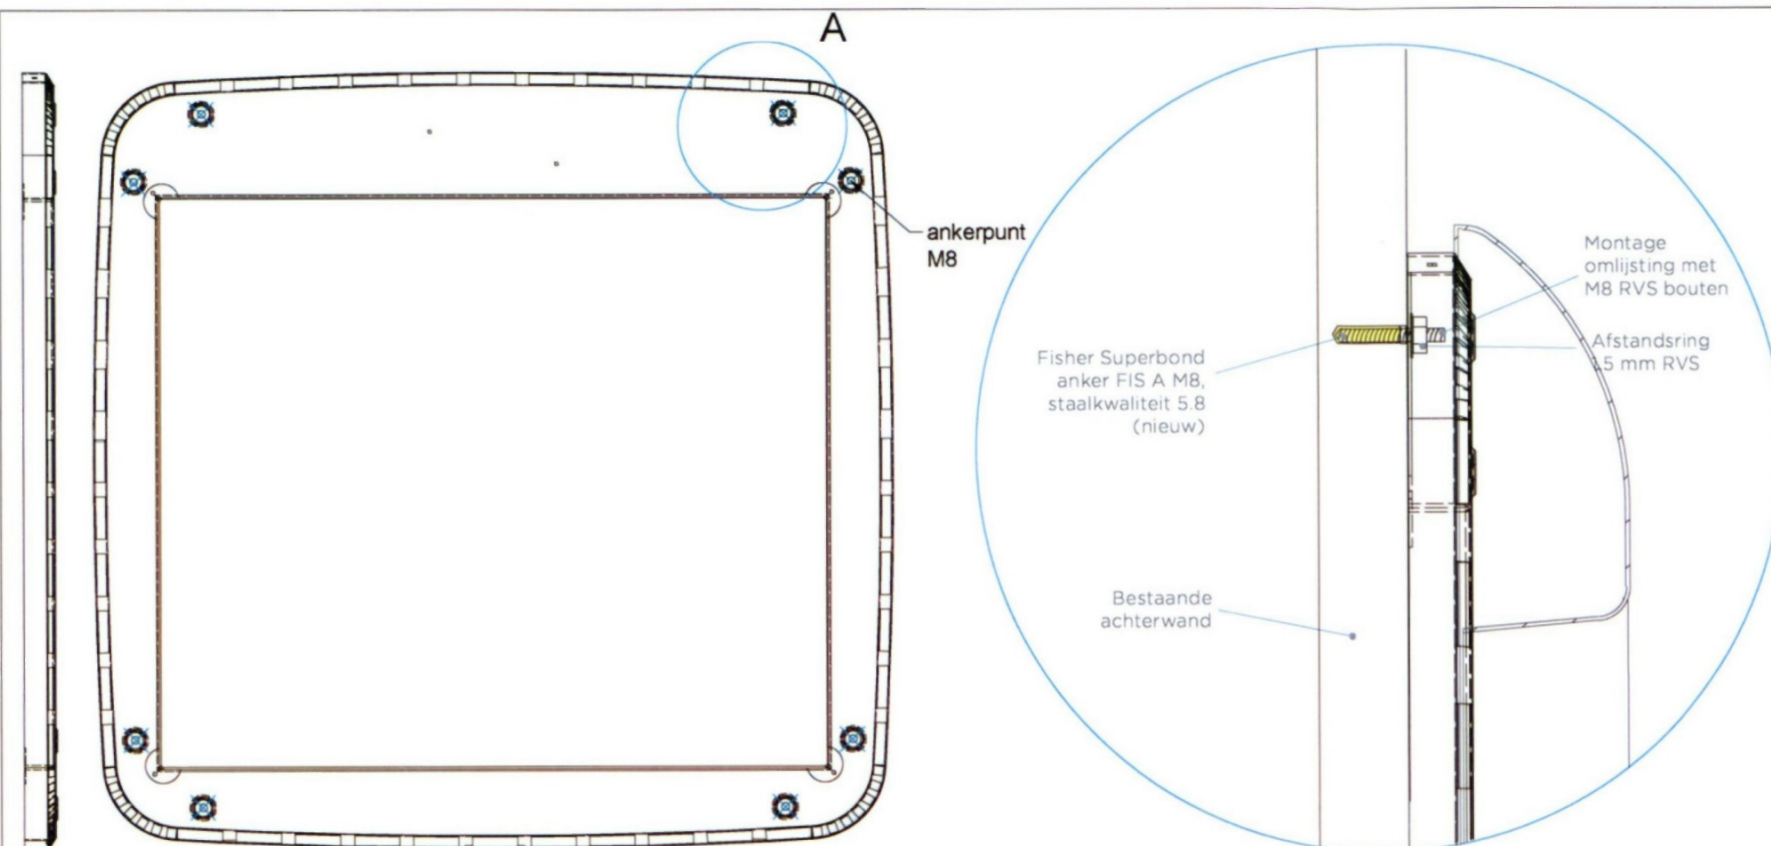

Schematisch bevestigingsdetail A

- ✕ ankerpunten (8 stuks)

fischer Superbond- Systeem FSB met fischer Ankerstangen FIS A / RG M										
Maximaal goedgekeurde belasting ¹⁾ van één anker in gescheurd beton sterkte C20/25										
Effectieve verankeringsepigra	Ook mogelijk met chemische capsule RSB met Ankerstang RGM	Staaikwaliteit ²⁾	Goedgekeurde insteekdiepte	Goedgekeurde afschuifbelasting	Karakteristieke randafstand voor		Min. h.o.h.-afstand voor max. belasting zonder invloed van randafstanden	Minimale afstanden bij reductie van de belasting		
					Max. trekkracht	Max. afschuifkracht		Minimale h.o.h.-afstand	Minimale randafstand	
$N_{Rk}^{(1)}$ [kN]			$N_{Ed}^{(2)}$ [kN]	$V_{Ed}^{(2)}$ [kN]	e [mm]	e [mm]	f_{cr} [mm]	f_{min} [mm]	f_{min} [mm]	f_{min} [mm]
FSB 8	$f_{ctd} = 80$	■	ex. 5,8 ex. 8,8 A4-70: 1.4529-70 ³⁾	5,1 8,6 6,0	105	95 170 115	240	110	40	40

[illegible]

Product omschrijving

Technische tekening

FRAME ATM NCR 6625.pdf

Afmetingen

Breedte:	920mm
Hoogte:	895mm
Diepte:	119mm
Gewicht:	19kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit meerdere lagen.

De opbouw bestaat uit een aluminium muurplaat, met een RVS kap. De kap is voorzien van een gele kleur.

Het logo is een vinyl applicatie in zwart.

De gehele omlijsting wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting door middel van backlight met behulp van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 100 cd/m2

Kleuren

Geel: PMS 7548C

Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Kleuren en materialen



Product omschrijving

Technische tekening

Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren


Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Technische tekeningen (1/3)

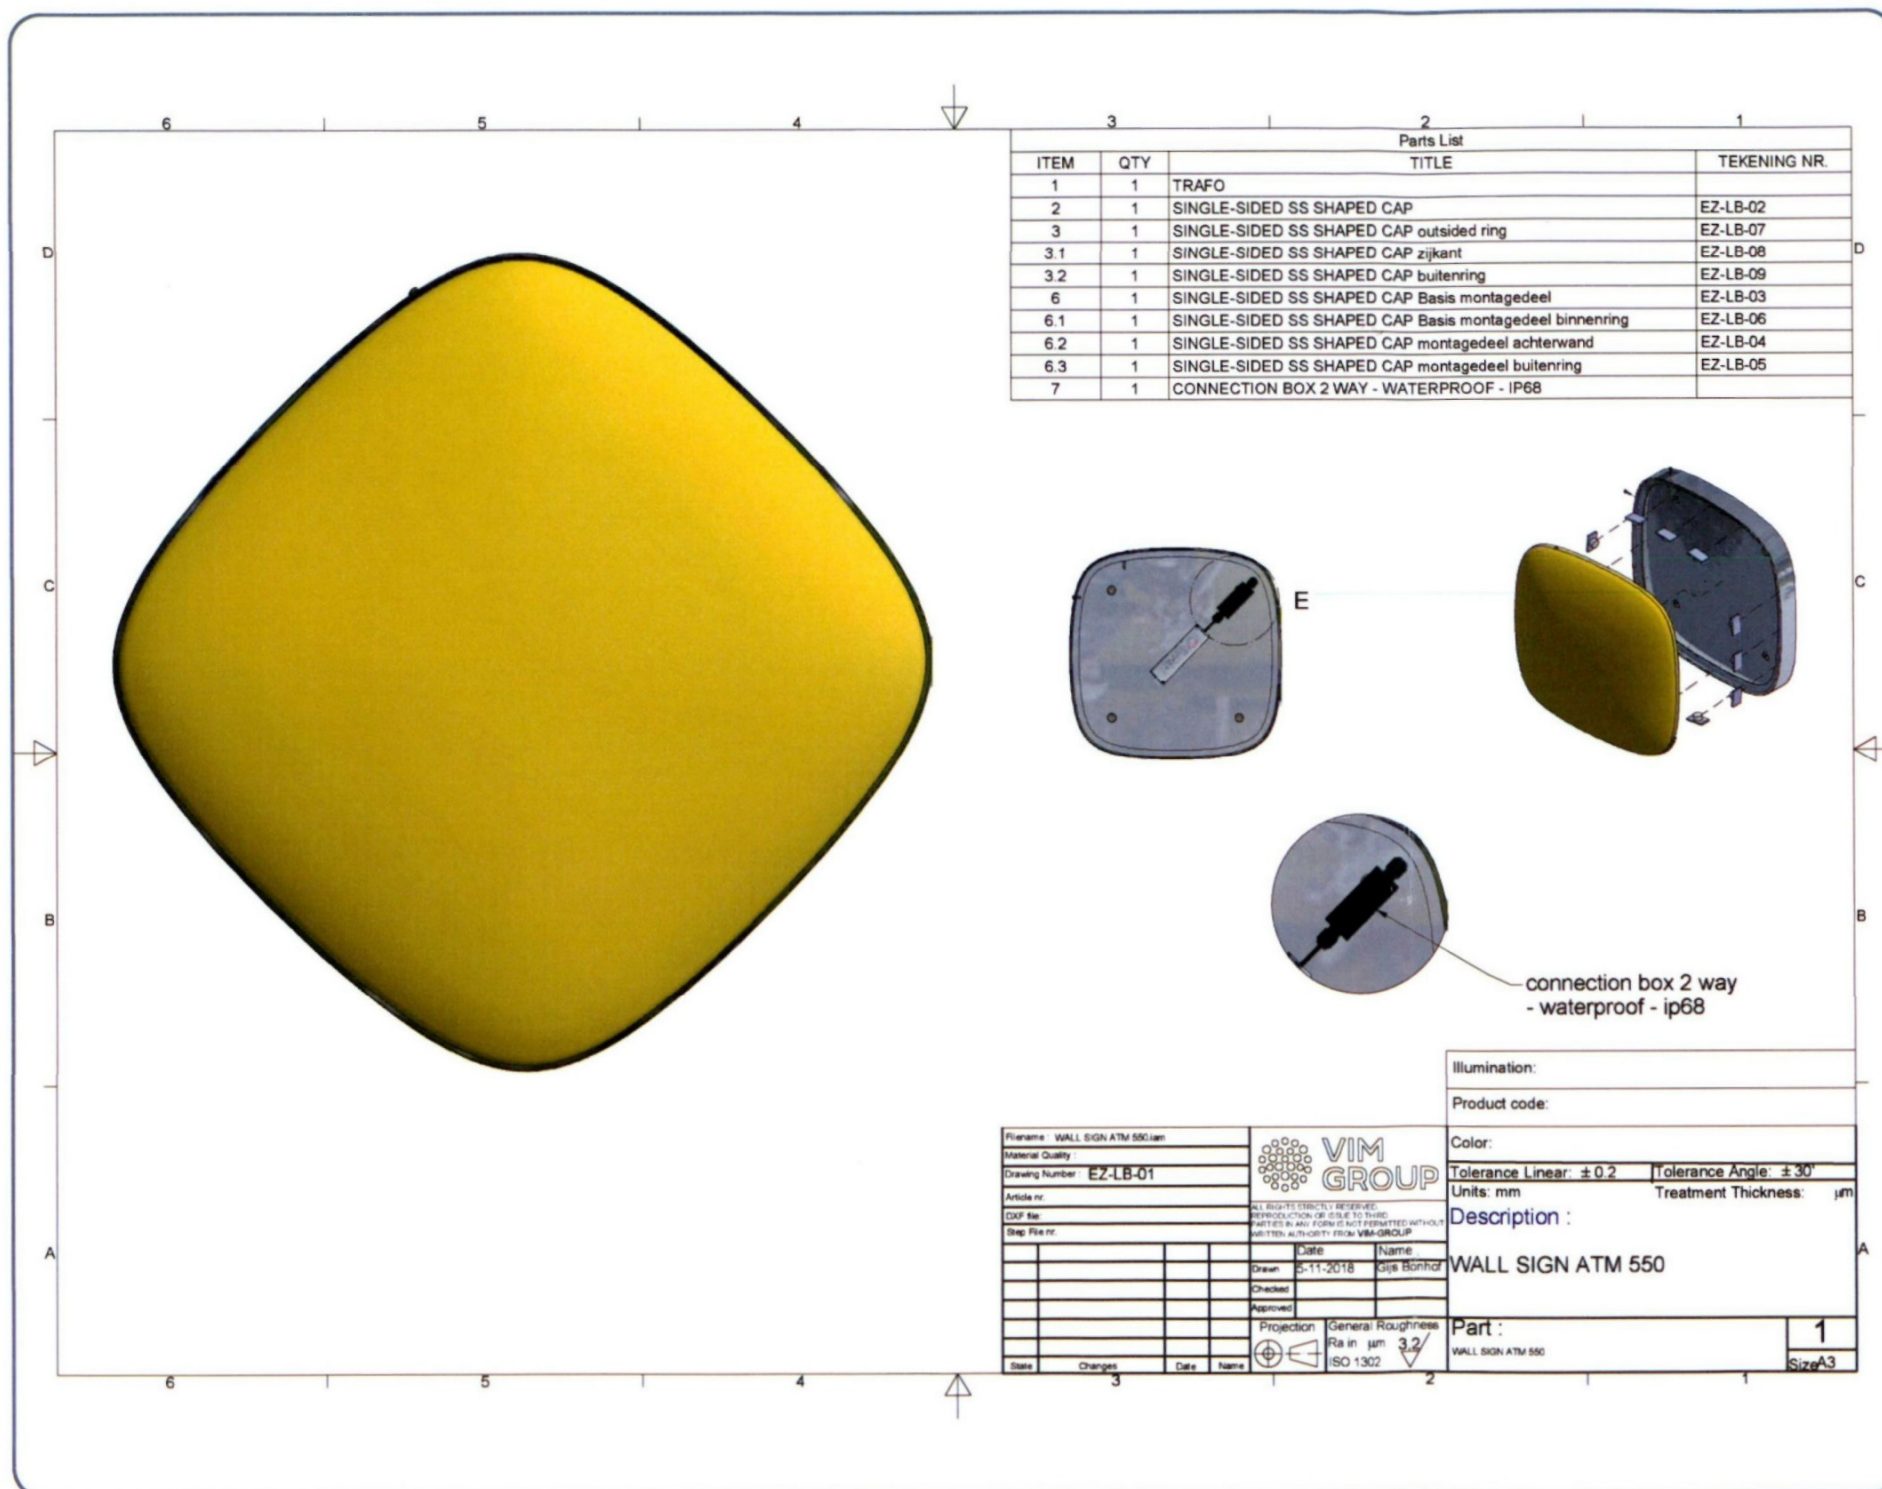

Product omschrijving

Technische tekening
Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte: 550mm
Hoogte: 550mm
Diepte: 95mm
Gewicht: 4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren


Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Technische tekeningen (2/3)

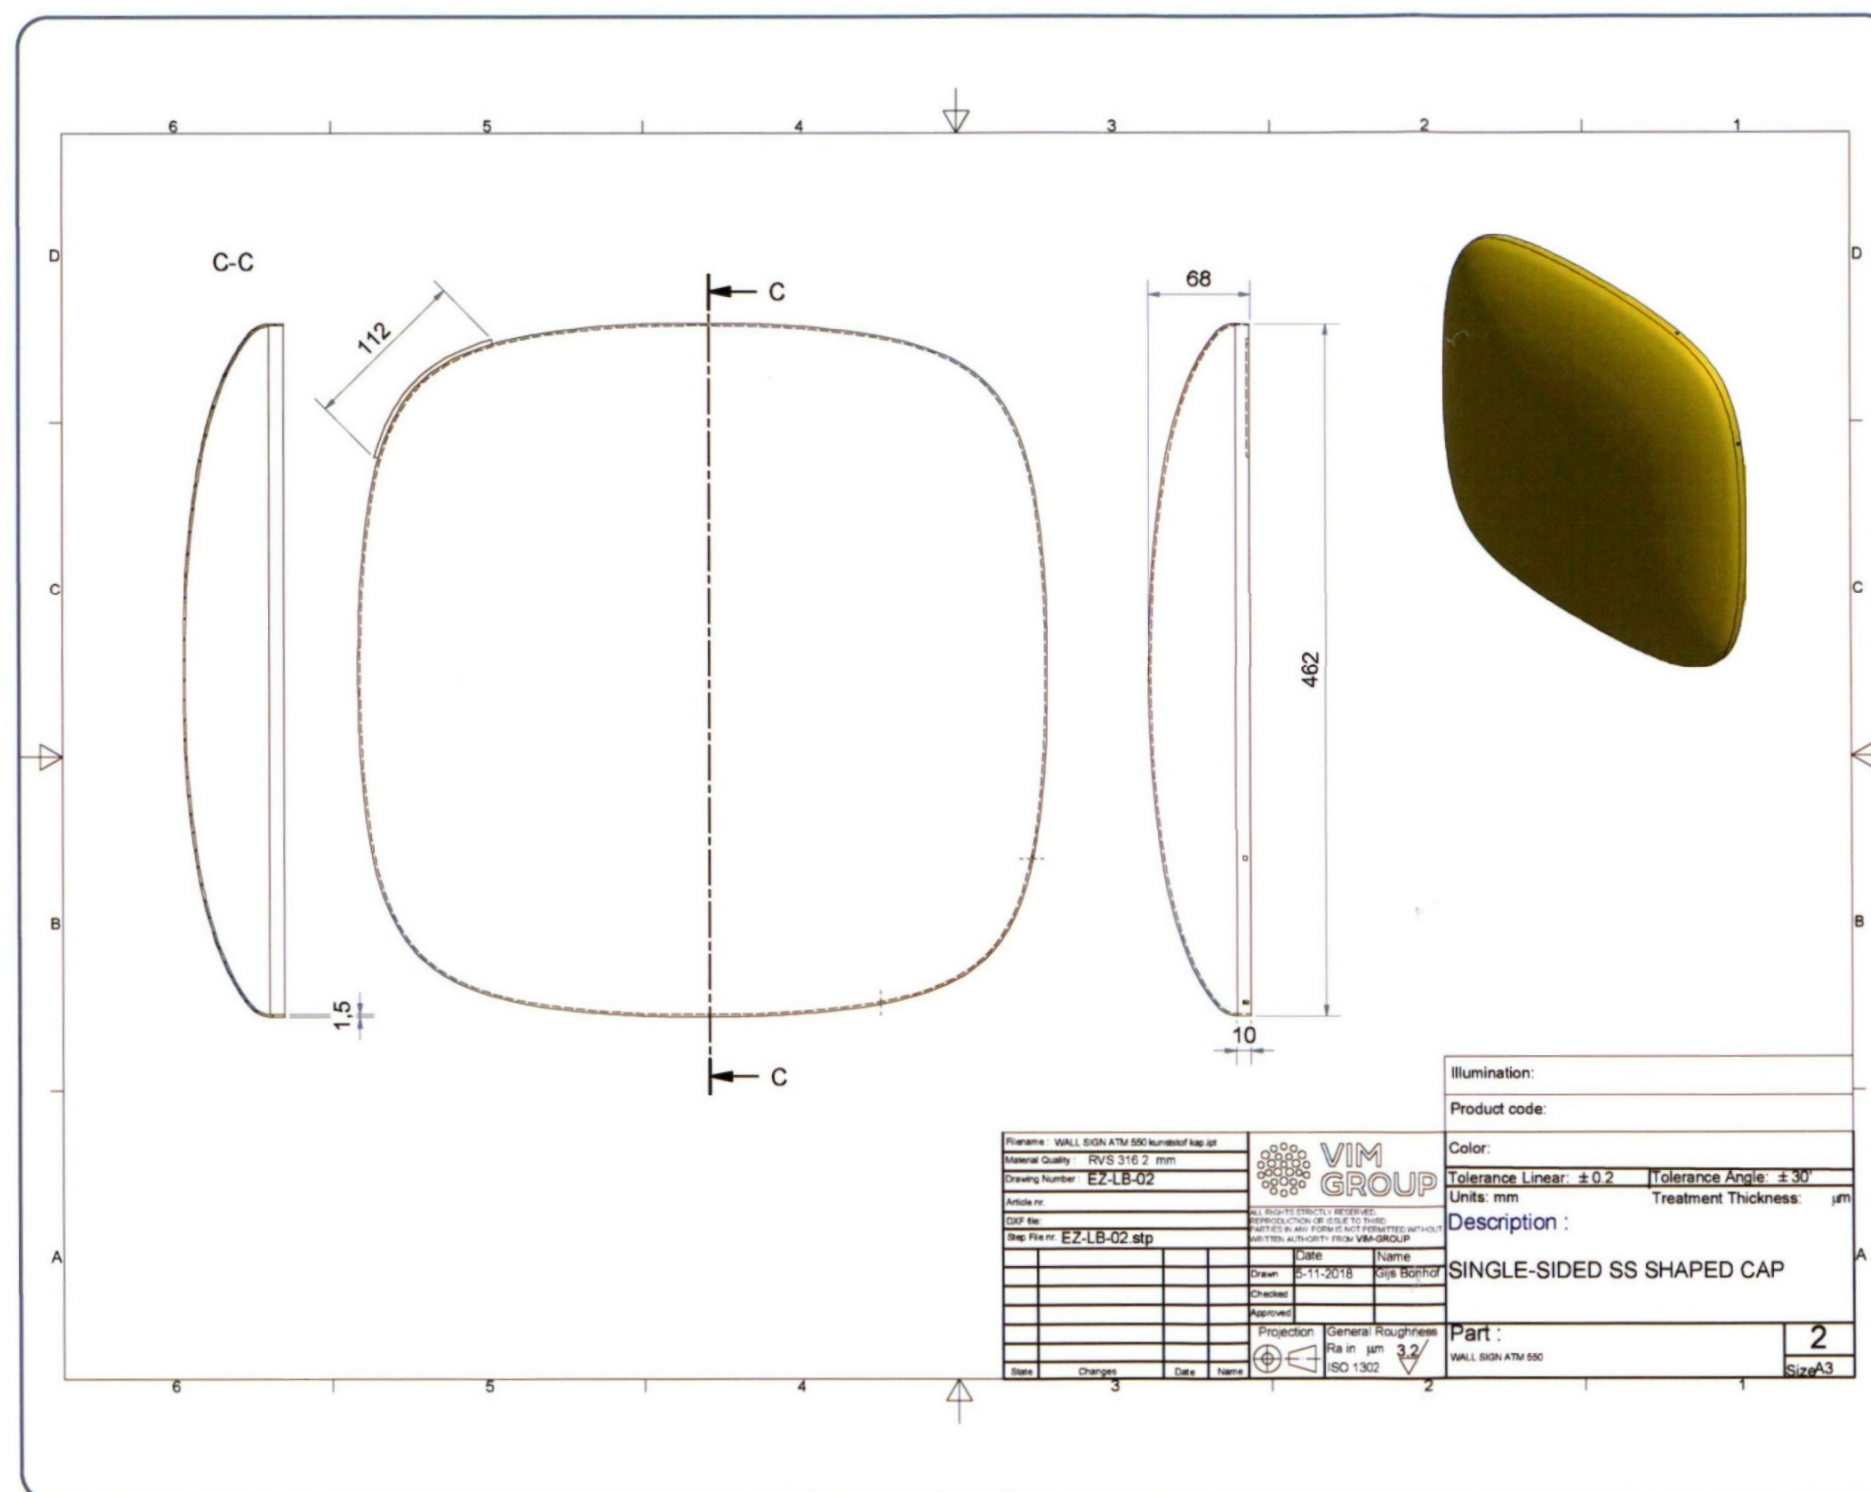

Product omschrijving

Technische tekening
Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte: 550mm
Hoogte: 550mm
Diepte: 95mm
Gewicht: 4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren


Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Technische tekeningen (3/3)

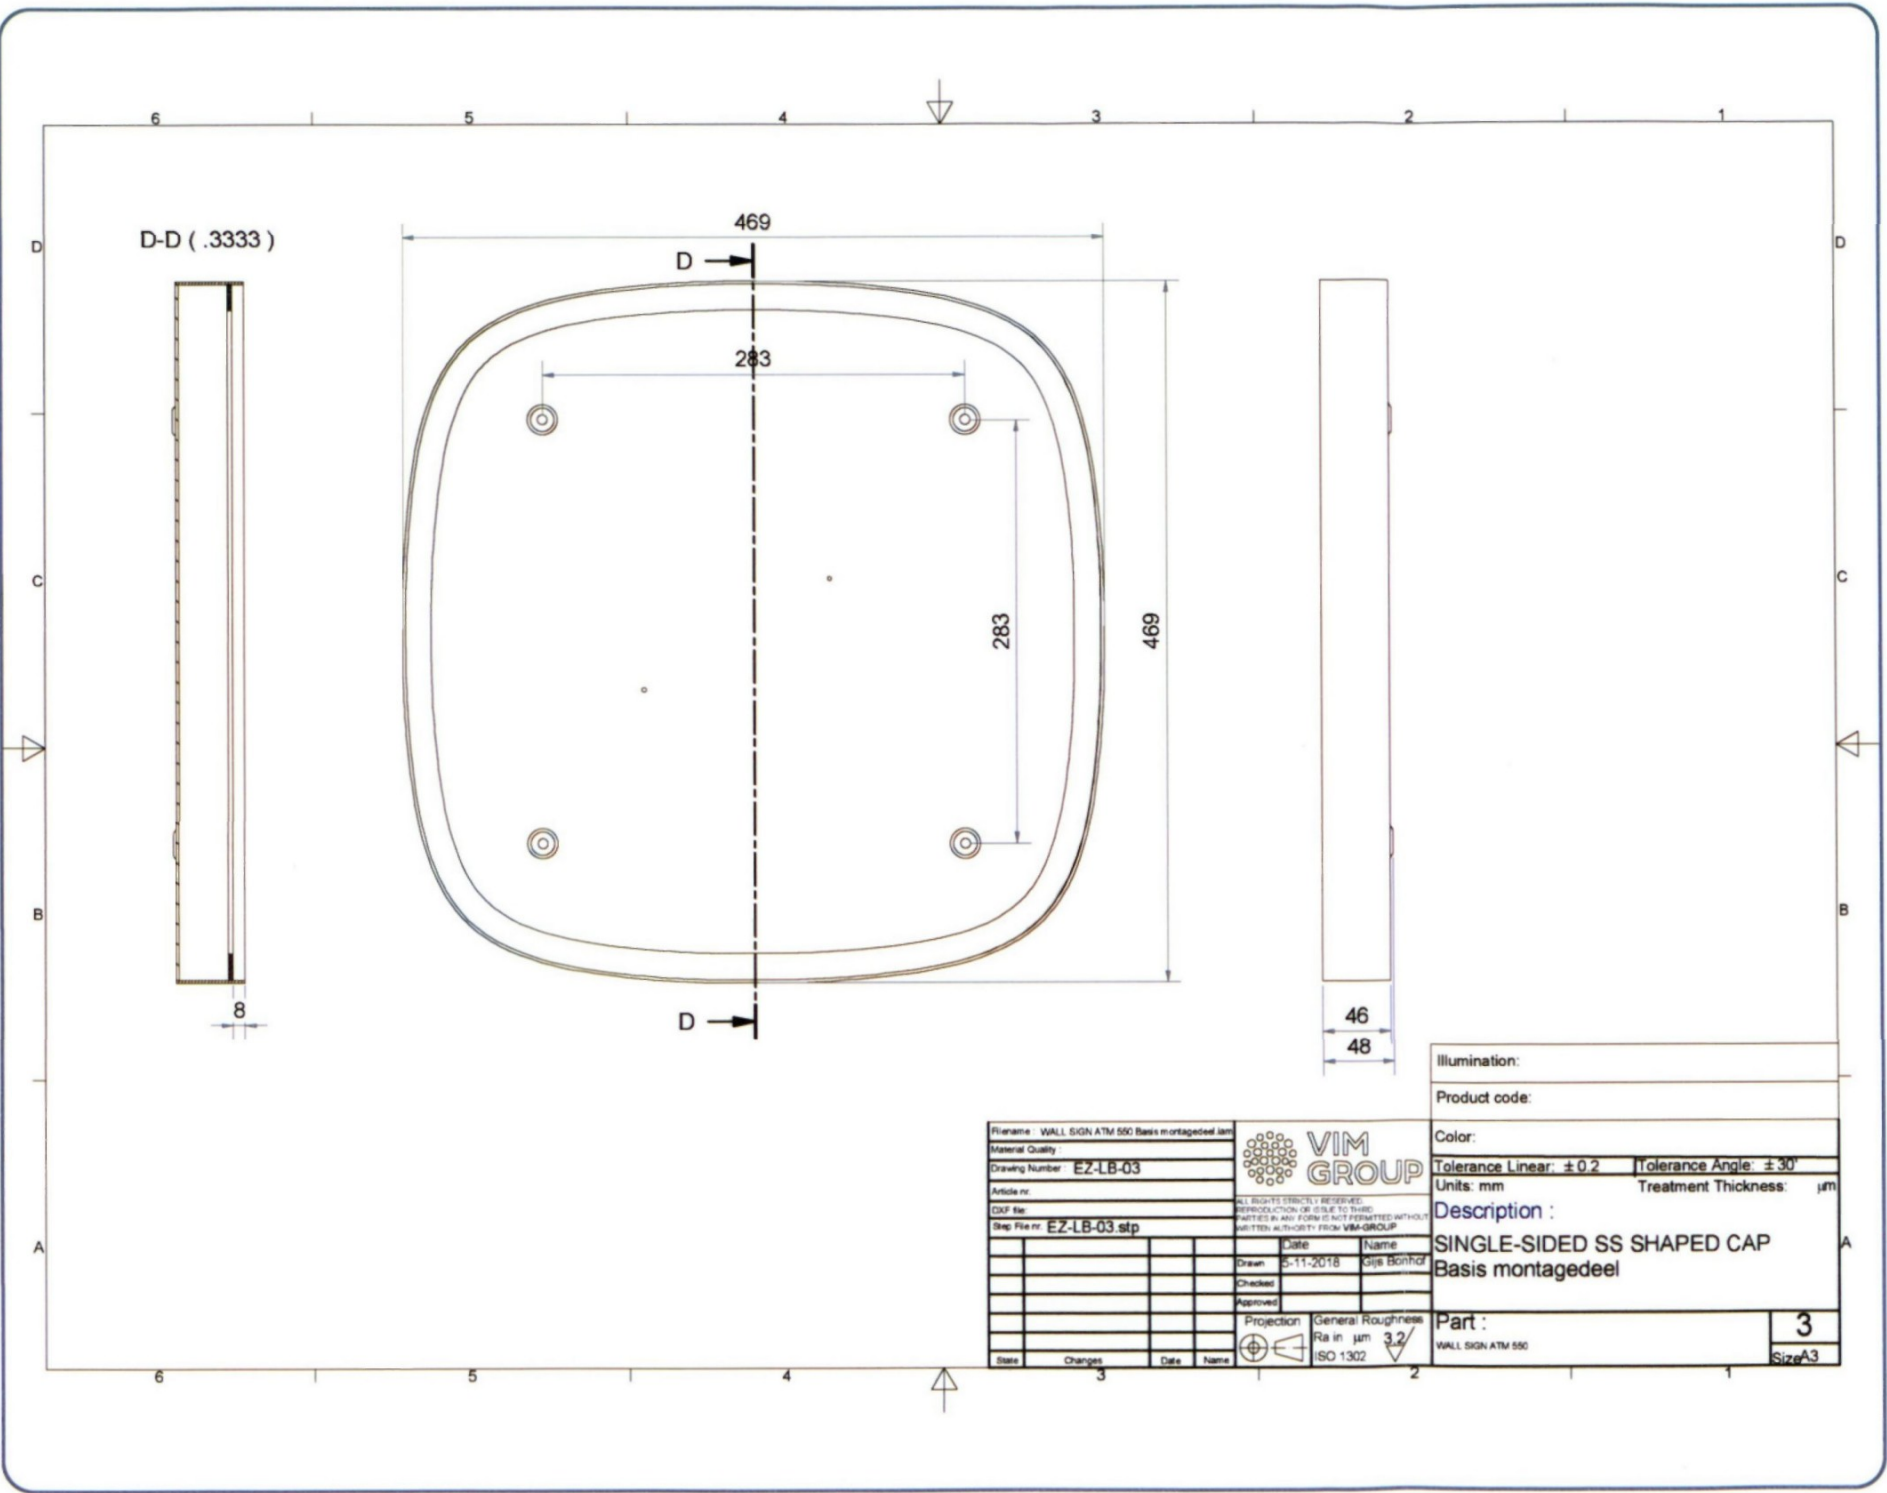

Product omschrijving

Technische tekening

Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.

Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren

Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

Enkelzijdige lichtbak ATM 550

Schematische constructie tekening en berekening

Product omschrijving

Technische tekening
Wallsign ATM 550.pdf

Afmetingen

Breedte:	550mm
Hoogte:	550mm
Diepte:	95mm
Gewicht:	4kg

Productie

Het frame is opgebouwd uit een aluminium muurplaat.

De schaal is een thermovorm van polycarbonaat, 3 mm dikte. Aan de binnenzijde van de thermovorm is gele folie toegepast.

Icoon is een vinyl applicatie in de kleur zwart.

Het gehele element wordt voorzien van een anti graffiti laag.


Verlichting doormiddel van LED-modules, 220 Volt, 5000 Kelvin. Lichtsterkte 390 cd/m²

Kleuren

Geel: PMS 7548C
Zwart: PMS Black

Installatie

Installatie met behulp van RVS stalen installatie middelen, kwaliteit A2 klasse 70.

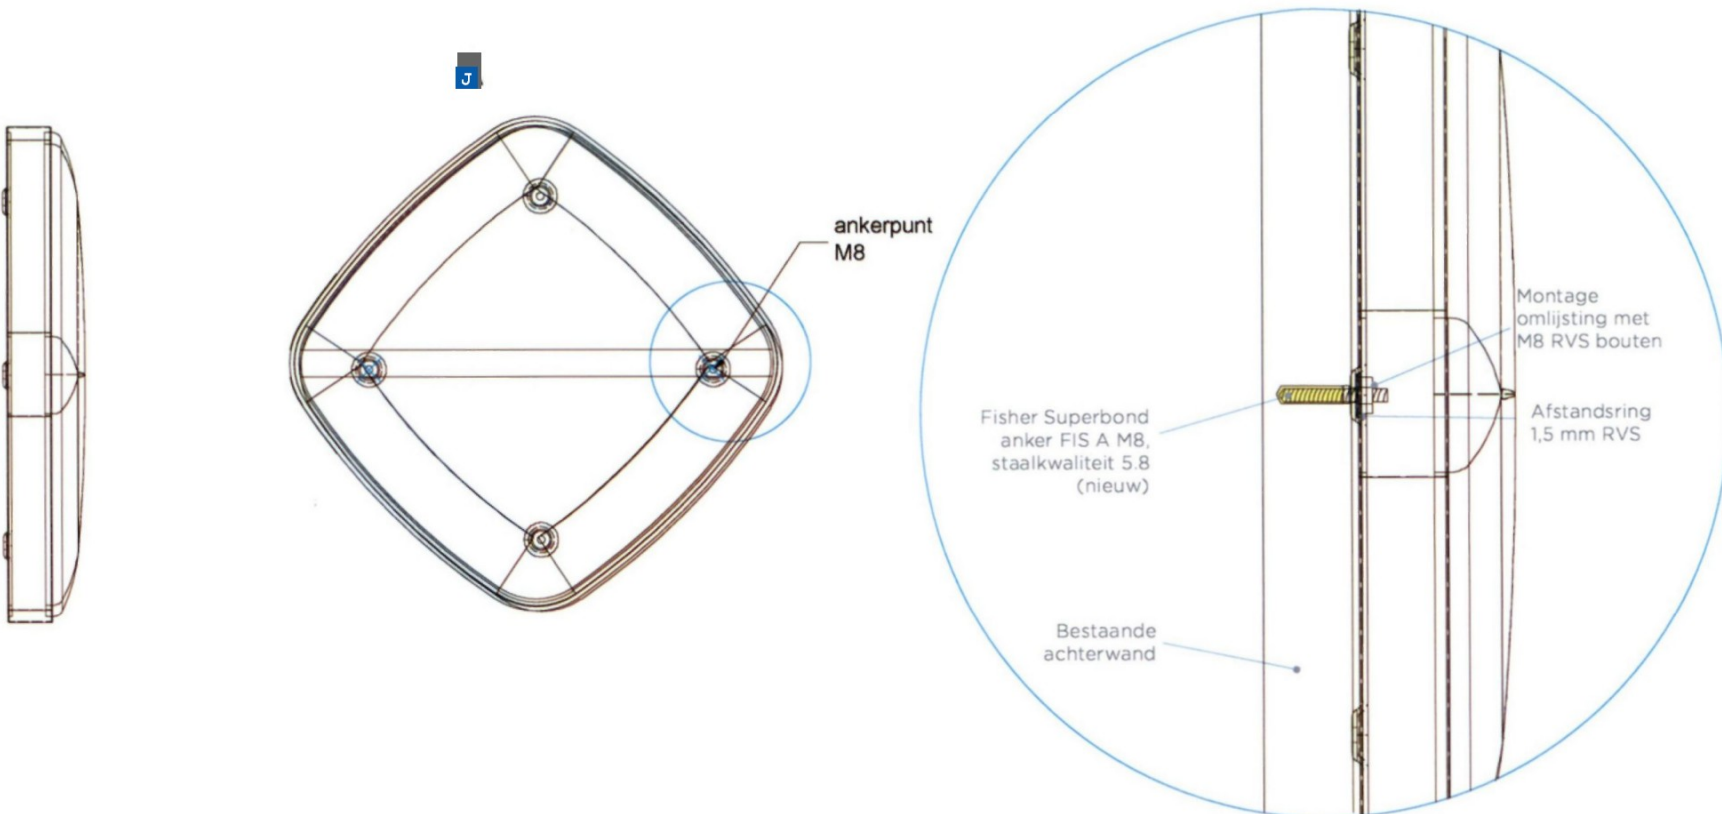

Schematisch bevestigingsdetail A

✕ ankerpunten (2 stuks)

fischer Superbond- Systeem FSB met fischer Ankerstangen FIS A / RG M
Maximaal goedgekeurde belasting ¹⁾ van één anker in gescheurd beton sterkte C20/25

	Effectieve verankeringsdiepte $h_{ef}^{(1)}$ [mm]	Ook mogelijk met chemische capsule RSB en Afstandring RG M	Staalkwaliteit ²⁾	Goedgekeurde trekbelasting $R_{yk}^{(2)}$ [kN]	Goedgekeurde afschuifbelasting $V_{yk}^{(2)}$ [kN]	Kenmerkende randafstand voor		Min. h.o.h. afstand voor max. belasting zonder invloed van randafstanden s_{R1} [mm]	Minimale bouwdepte s_{R2} [mm]	Minimale afstanden bij reductie van de belasting	
						Max. trekkracht c [mm]	Max. afschuifkracht c [mm]			Minimale h.o.h. afstand s_{R1} [mm]	Minimale randafstand s_{R2} [mm]
FSB 8	$h_{ef} = 80$	■	ev. 5.8 ev. 8.8 A4-70, 1.4529-70 ³⁾	5,7	5,1 8,6 6,0	105	95 170 115	240	110	40	40

Voor gedetailleerde informatie, zie Europese Technische Goedkeuring ETA-130258 (Superbond systeem FIS 88).
¹⁾ De afbeelding toont de goedgekeurde belastingen van een enkelzijdig verankeringsdetail $R = 1$ voor de toepassing op een standaard. De afbeelding toont de goedgekeurde belastingen van een enkelzijdig verankeringsdetail $R = 1$ voor de toepassing op een standaard. De afbeelding toont de goedgekeurde belastingen van een enkelzijdig verankeringsdetail $R = 1$ voor de toepassing op een standaard.
²⁾ Bij een combinatie van twee of meer ankerpunten in een afstandsring (afstand) is een goedgekeurde belasting, bijvoorbeeld met onze Capax software, berekenbaar.
³⁾ De verankeringsdiepte h_{ef} moet de vereiste hefhoogte en hefhoogte volgens nationale voorschriften worden. Bij het gebruik van Capax RSB, kun je ook de goedgekeurde verankeringsdiepte h_{ef} berekenen.
⁴⁾ Wanneer twee ankerpunten in een afstandring (afstand) worden gebruikt, moet gebruik van goed afgekeurd ankerstangen (FIS A) in een afstandsring met trekbelasting FIS 88.
⁵⁾ De waarde van de afbeelding wordt niet gebruikt als voorbeeld voor de maximale trek- en afschuifbelasting verhoogt te worden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

K Art. 5.1 lid 2 sub f

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens